





CEPPO GRIGIO

RETIFICADOS
IMPERMEÁVEIS



LINHA
—PREMIUM

Cedasa[®]
CERÂMICA



ARIA MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado

4 Faces
LD | V3

ARIA POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido

4 Faces
LC | V3



CEPPO GRIGIO RÚSTICO
75,5 x 75,5 | Granilhado

1 Face
LD | V1



LUNA GRIS MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado

2 Faces
LD | V3

LUNA GRIS POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido

2 Faces
LC | V3



MAGMA RÚSTICO
75,5 x 75,5 | Granilhado


1 Face
LD | V1



NAVONA MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado

4 Faces
LD | V3

Todos os produtos da Linha Premium são retificados e impermeáveis.

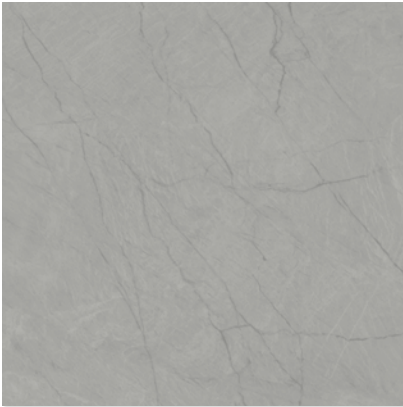


SIVEC GRIGIO MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado
4 Faces
LD I V3

SIVEC GRIGIO POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido
4 Faces
LC I V3




SIVEC BIANCO MATTE
75,5 x 75,5 | Acetinado
4 Faces
LD I V3

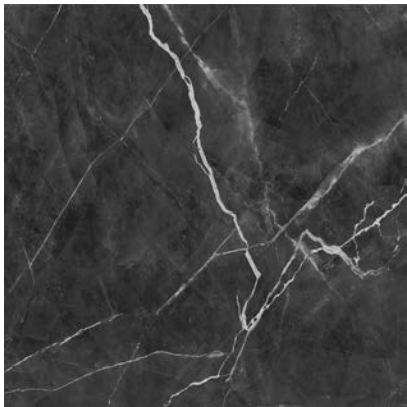

VIA LÁCTEA POLIDO
74,5 x 74,5 | Polido
4 Faces
LC I V3



OLIMPO POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido
4 Faces
LC I V3

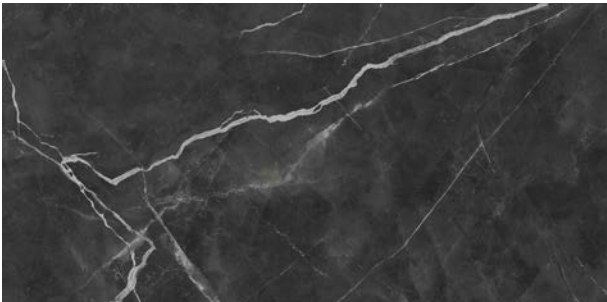


VIA LÁCTEA POLIDO GRAN
56 x 113 | Polido
4 Faces
LC I V3

Todos os produtos da Linha Premium são retificados e impermeáveis.



LUNA GRIS MATTE




RT EVEREST IMP
31,5 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LA I V1



RT EVEREST MAT
31,5 x 56,9 | Acetinado

1 Face
LA I V1



RT NOBILE BEGE III
31,5 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LA I V1



LUXOR BLANC RT
31,5 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LA I V1




RT 2099
31,5 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LA I V1



RT 1730
56,9 x 56,9 | Acetinado

1 Face
LD I V1



RT 1738
56,9 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LC I V1



RT 1743
56,9 x 56,9 | Acetinado

1 Face
LD I V1



RT 1756
56,9 x 56,9 | Acetinado

2 Faces
LD I V3



RT 2100
31,5 x 56,9 | Brilhante

3 Faces
LA I V3



RT 2101
31,5 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LA I V3



RT 2102
31,5 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LA I V3



RT 2103
31,5 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LA I V3



RT 1758
56,9 x 56,9 | Acetinado


2 Faces
LD I V3



RT 1793
56,9 x 56,9


4 Faces
LE I V3

Maior resistência ao escorregamento



RT 1803
56,9 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LC I V1



RT 1804
56,9 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LC I V1



RT 2104
31,5 x 56,9 | Brilhante

4 Faces
LA I V3



RT 2105
31,5 x 56,9 | Acetinado

3 Faces
LA I V3




RT 2106
31,5 x 56,9 | Acetinado

3 Faces
LA I V3




RT 2121
31,5 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LA I V3




RT 1807
56,9 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LD I V3



RT 1809
56,9 x 56,9 | Acetinado

1 Face
LD I V1



RT 1811
56,9 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LC I V1



RT 1812
56,9 x 56,9 | Brilhante

3 Faces
LC I V3




RT 1822
56,9 x 56,9 | Brilhante

3 Faces
LC I V3



RT 1823
56,9 x 56,9 | Brilhante

2 Faces
LC I V3




RT 1824
56,9 x 56,9 | Brilhante

4 Faces
LC I V3




RT 1825
56,9 x 56,9 | Brilhante

3 Faces
LC I V3




1738
58 x 58 | Brilhante

1 Face
LC I V1



1828
58 x 58 | Gotejado

1 Face
LD I V1



1829
58 x 58 | Gotejado

1 Face
LD I V1



HD 1701
58 x 58 | Acetinado


4 Faces
LD I V3



HD 1720
58 x 58

3 Faces
LE I V3

Maior resistência ao escorregamento



RT 1826
56,9 x 56,9 | Acetinado

1 Face
LD I V1



RT 1830
56,9 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LD I V3



RT 1833
56,9 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LD I V3



RT 1834
56,9 x 56,9 | Acetinado

3 Faces
LD I V3



HD 1724
58 x 58 | Acetinado

1 Face
LD I V1



HD 1729
58 x 58 | Brilhante

3 Faces
LB I V3



HD 1730
58 x 58 | Acetinado


1 Face
LD I V1



HD 1731
58 x 58

2 Faces
LE I V3

Maior resistência ao escorregamento



HD 1732
58 x 58 | Brilhante

4 Faces
LB I V3



RT 1835
56,9 x 56,9 | Acetinado

3 Faces
LD I V3




RT 1836
56,9 x 56,9 | Acetinado

3 Faces
LD I V3



RT 1837
56,9 x 56,9 | Acetinado

4 Faces
LD I V3



RT CIMENTO BRILHO
56,9 x 56,9 | Brilhante

1 Face
LC I V1



HD 1733
58 x 58 | Brilhante

4 Faces
LB I V3



HD 1734
58 x 58 | Acetinado

4 Faces
LD I V3



HD 1737
58 x 58 | Acetinado

4 Faces
LD I V4



HD 1740
58 x 58 | Brilhante

1 Face
LC I V1



HD 1743
58 x 58 | Acetinado

1 Face
LD I V1

LINHA 58 x 58



HD 1749
58 x 58 | 4 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 1753
58 x 58 | 3 Faces
LB | V3
Brilhante




HD 1755
58 x 58 | 4 Faces
LD | V3
Acetinado



HD 1765
58 x 58 | 4 Faces
LD | V3
Acetinado



HD 1768
58 x 58 | 2 Faces
LD | V3
Gotejado



HD 1769
58 x 58 | 2 Faces
LC | V3
Brilhante



HD 1774
58 x 58 | 4 Faces
LD | V3
Acetinado



HD 1775
58 x 58 | 4 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 1776
58 x 58 | 4 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 1778
58 x 58 | 1 Face
LD | V1
Gotejado



HD 1779
58 x 58 | 2 Faces
LB | V3
Brilhante



HD 1780
58 x 58 | 3 Faces
LB | V3
Brilhante



HD 1781
58 x 58 | 3 Faces
LB | V3
Brilhante



HD 1782
58 x 58 | 2 Faces
LC | V2
Brilhante



HD 1783
58 x 58 | 2 Faces
LC | V2
Brilhante

LINHA 58 x 58



HD 1784
58 x 58 | 2 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 1785
58 x 58 | 2 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 1786
58 x 58 | 1 Face
LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 1788
58 x 58 | 2 Faces
LB | V3
Brilhante



HD 1793
58 x 58 | 4 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento



HD 1796
58 x 58 | 1 Face
LC | V1
Brilhante




HD 1797
58 x 58 | 1 Face
LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 1798
58 x 58 | 2 Faces
LD | V3
Acetinado



HD 1799
58 x 58 | 1 Face
LE | V1
Maior resistência ao escorregamento



HD 1826
58 x 58 | 1 Face
LD | V1
Acetinado



HD 1827
58 x 58 | 3 Faces
LE | V3
Maior resistência ao escorregamento




HD 1860
58 x 58 | 4 Faces
LC | V3
Brilhante



HD 1861
58 x 58 | 3 Faces
LD | V3
Acetinado



HD 1862
58 x 58 | 1 Face
LD | V1
Granilha



HD CIMENTO BRILHO
58 x 58 | 1 Face
LC | V1
Brilhante




HD 1860 | LUXOR DECOR

LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58



HD 2001
32 x 58 | Acetinado
4 Faces
LA | V3



HD 2022
32 x 58 | Brilhante
4 Faces
LA | V3



HD 2023
32 x 58 | Brilhante
4 Faces
LA | V3



HD 2054
32 x 58 | Acetinado
3 Faces
LA | V4



HD 2055
32 x 58 | Acetinado
3 Faces
LA | V4



HD 2082
32 x 58 | Brilhante
3 Faces
LA | V3



HD 2083
32 x 58 | Brilhante
3 Faces
LA | V3



HD 2093
32 x 58 | Brilhante
4 Faces
LA | V3




HD 2098
32 x 58 | Acetinado
4 Faces
LA | V4



HD 2111
32 x 58 | Brilhante
4 Faces
LA | V3



HD 2112
32 x 58 | Brilhante
4 Faces
LA | V3



HD 2113
32 x 58 | Brilhante
2 Faces
LA | V2



HD 2114
32 x 58 | Brilhante
1 Face
LA | V1




HD 2116
32 x 58 | Brilhante
1 Face
LA | V1



HD 2118
32 x 58 | Brilhante
1 Face
LA | V1

LINHA REVESTIMENTO HD 32 x 58



HD 2140
32 x 58 | Acetinado

4 Faces
LA | V3




HD 2141
32 x 58 | Acetinado

4 Faces
LA | V3



HD 2143
32 x 58 | Brilhante

2 Faces
LA | V2



BARI BRANCO III
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1




CANJIQUINHA
32 x 58 | Granilha

4 Faces
LA | V3




CARRARA BEGE
32 x 58 | Brilhante

2 Faces
LA | V2




CARRARA BRANCO
32 x 58 | Brilhante

2 Faces
LA | V2



EVORA
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1



FIORELLA
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1



LUXOR BLACK
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1



LUXOR BLANC
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1



LUXOR DECOR
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1




SALINAS
32 x 58 | Brilhante

2 Faces
LA | V2



SELENE BEGE
32 x 58 | Brilhante


2 Faces
LA | V2



TROIANO
32 x 58 | Brilhante


1 Face
LA | V1

CLÁSSICOS




1801
58 x 58 | Acetinado

1 Face
LD | V1




1803
58 x 58 | Brilhante

1 Face
LC | V1




EVEREST
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1




EVEREST BIZOTE
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1




EVEREST IMP
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1



NOBILE BEGE III
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1



NOBILE BEGE III IMP
32 x 58 | Brilhante

1 Face
LA | V1

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY						Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	GRUPO DE ABSORÇÃO ABSORPTION GROUP / GRUPO DE ABSORCIÓN BIIb / BIIb - ABNT NBR ISO 13006:2020 - Anexo K			
Desvio de r em relação a W / Desviación de r de W / Deviation of r from W						± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	 COEFICIENTE DE ATRITO / COEFICIENCIA DE FRICCIÓN COEFFICIENT OF FRICTION (≥ 0,4) (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors) HD 1.720 / HD 1.731 / HD 1.749 / HD 1.761 / HD 1.775 HD 1.776 / HD 1.784 / HD 1.785 / HD 1.786 / HD 1.793 HD 1.797 / HD 1.799 / HD 1.827 / RT 1.793			
Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor / Thickness variation						± 5 % / ± 0,5 mm					
Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad / Rectangularity						± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm				
Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides						± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm				
Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature						± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	 PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) / Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) / Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)			
Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature						± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm				
Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage						± 0,4 % / ± 1,8 mm	± 0,5 % / ± 2 mm				
Aspecto superficial (Qualidade A) / Calidad de la superficie / Surface quality						≥ 95 %					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES					
Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption						6 a 10 %		 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining 4			
Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión / Bending strenght						≥ 18 Mpa					
Carga de ruptura						e < 7,5 mm		Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica / Resistance to chemicals			
Fuerza de rotura / Modulus of rupture						e ≥ 7,5 mm					
Local de uso						Por modelo					
Lugar de uso / Place of use						Según el modelo / Model specific		 Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts GB			
Resistência a gretagem						Não greta					
Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance						Cumple / Guarantee		 Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids GLB			
Resistência ao congelamento						Não resiste					
Resistencia al hielo / Frost resistance						No resiste / Not resistant		 Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis GLB			
Expansão por umidade (EPU)						Máx.					
/ Expansión por humedad / Moisture expansion						0,6 mm / m					
 INFORMAÇÕES DAS EMBALAGENS / PACKING INFORMATION / LISTA DE EMPAQUE											
Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg/m²	Área de Cobertura m² / caixa Area de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Pieces / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso mediano por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Paleta Cajas / Palet Boxes / Pallet	m² / paleta m² / pallet m² / pallet	Tam. paleta Tam. pallet Size pallet	Peso Bruto (kg / Palette) Peso Bruto (kg / Pallet) Gross Weight (lbs / Pallet)	
32 x 58	323,0 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12.72" x 22.76"	13,37	2,02 m² / 21.74 ft²	11	27,0 kg / 59.52 lbs	72	145,44	1,10 x 1,10m	1.944 kg / 4,286 lbs	
58 x 58	578,1 mm x 578,1 mm x 7,90 mm	22.76" x 22.76"	15,69	2,32 m² / 24.97 ft²	7	36,4 kg / 80.25 lbs	48	111,36	1,00 x 1,00m	1.747 kg / 3,852 lbs	
RT 31,5x56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,30	2,33 m² / 25.08 ft²	13	31,0 kg / 68.34 lbs	60	139,80	1,10 x 1,20m	1.860 kg / 4,101 lbs	
RT 56,9x56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,90 mm	22.40" x 22.40"	15,64	2,27 m² / 24.43 ft²	7	35,5 kg / 78.26 lbs	32	72,64	1,10 x 1,10m	1.136 kg / 2,504 lbs	
RT 39x75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,50	2,06 m² / 22.17 ft²	7	34,0 kg / 74.96 lbs	36	74,16	1,00 x 1,20m	1.224 kg / 2,698 lbs	
RT 75,5x75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29.72" x 29.72"	17,54	2,28 m² / 24.54 ft²	4	40,0 kg / 88.18 lbs	32	72,96	1,15 x 1,15m	1.280 kg / 2,822 lbs	
RT 18x113	180,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	7.09" x 44.49"	18,08	2,03 m² / 21.85 ft²	10	36,7 kg / 80.91 lbs	36	73,08	1,20 x 1,20m	1.321 kg / 2,913 lbs	
RT 27,8x113	278,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	10.94" x 44.49"	17,73	2,20 m² / 23.68 ft²	7	39,0 kg / 85.98 lbs	32	70,40	1,20 x 1,20m	1.248 kg / 2,751 lbs	
RT/PO 56x113	560,0 mm x 1130,0 mm x 8,70 mm	22.05" x 44.49"	18,77	2,53 m² / 27.23 ft²	4	47,5 kg / 104.72 lbs	40	101,20	0,95 x 1,10m	1.900 kg / 4,189 lbs	
PO 56,2x56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,20 mm	22.13" x 22.13"	17,19	2,21 m² / 23.79 ft²	7	38,0 kg / 83.78 lbs	32	70,72	1,10 x 1,10m	1.216 kg / 2,681 lbs	
PO 38x74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	14.96" x 29.33"	17,68	1,98 m² / 21.31 ft²	7	35,0 kg / 77.16 lbs	36	71,28	1,00 x 1,20m	1.260 kg / 2,778 lbs	
PO 74,5x74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,60 mm	29.33" x 29.33"	18,47	2,22 m² / 23.90 ft²	4	41,0 kg / 90.39 lbs	32	71,04	1,15 x 1,15m	1.312 kg / 2,892 lbs	
LEGENDA											
CLASSIFICAÇÃO TONAL			LOCAL DE USO								
 V1 - Aparência uniforme			 USAR NIVELADOR								
 V2 - Pouca variação			 JUNTA DE 2mm								
 V3 - Variação moderada			 IMPERMEÁVEL								
 V4 - Grande variação			 POLIDO								
			LA- Produto exclusivo para paredes internas.								
			LB- Uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas.								
			LC- Uso como piso em ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas.								
			LD- Uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos.								
			LE- Uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.								
Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 0,5 - Santa Gertrudes-SP Brasil CEP: 13514-002 - Fone: +55 19 3545-8700 / 8750 - www.cedasa.com.br											
 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO ABNT NBR ISO 13006 CCP-0010  ISO 9001 CCB CCP-0010 O Grupo Cedasa possui o Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 pelo (Centro Cerâmico do Brasil), um Organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.											

Versão: 2024-1 - A Cedasa reserva-se o direito de alterar modelos, características técnicas e processos de fabricação sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua, a modernização tecnológica e a redução do impacto ambiental.